SPEICHERTECHNIK

■ FRISCHWASSERSYSTEME

HOLZHEIZUNGEN

SOLARTECHNIK

■ WÄRMEPUMPEN

Solarbayer GmbH

Preith, Am Dörrenhof 22 85131 Pollenfeld

Telefon +49 8421 93598-0 Telefax +49 8421 93598-29

info@solarbayer.de www.solarbayer.de



Zukunftssichere Heizsysteme

3-Wege-Umschaltventil mit Federrückholung

Klemmringverschraubung 22 mm / KVS 6,6 Klemmringverschraubung 28 mm / KVS 10,7

Technische Daten

Medientemperatur: 5 °C bis 120 °C (kurzfristig bis 160 °C)


Maximaler Betriebsdruck: 10 bar Max. Differenzdruck: 1 bar Leistungsaufnahme: 6 W

Nennspannung: 230 V, 50 Hz

IP 44 Schutzart:




Funktion: AUT AB AB Stromlos offen Strom liegt an Hebel auf manuell (AB-B) eingerastet* (AB-A) (AB-A offen, AB-B offen) *nicht geeignet zur Entlüftung von Solaranlagen

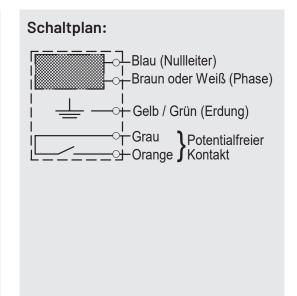

Einbaulage:

Einbaulage darf max. 90 Grad von der senkrechten Achse abweichen (kein Überkopfbau).

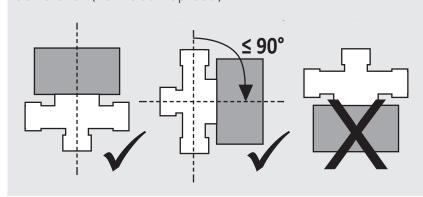

Schematische Darstellung:

